


► FICHE TECHNIQUE

PORTE CABINE TYPE ORLY/LM/EUROPA - 2 VOL

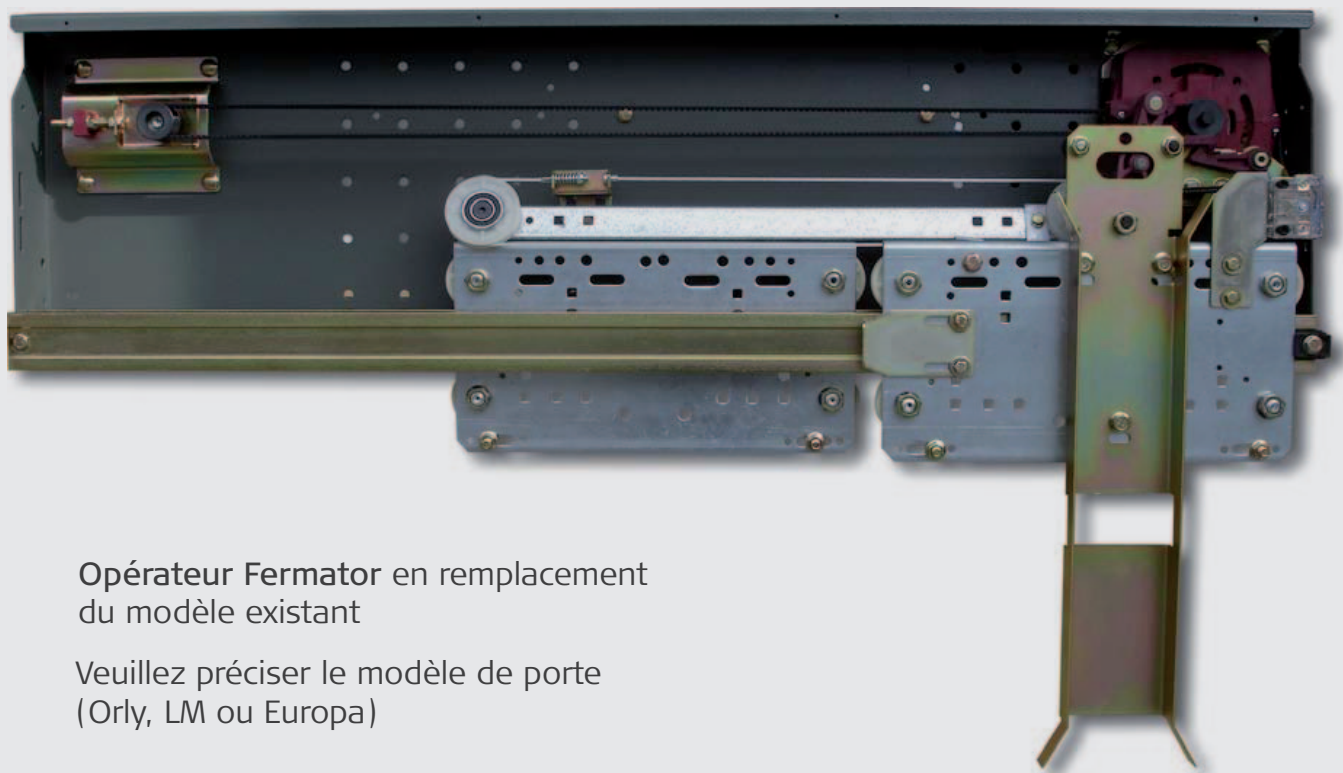

Opérateur Fermator en remplacement
du modèle existant


Veuillez préciser le modèle de porte
(Orly, LM ou Europa)

DESCRIPTIF

► PORTE CABINE À OUVERTURE LATÉRALE


- Effacement à Gauche ou à Droite
- Sabre fixe U 85 mm : Axe à 190 ou 220 mm à préciser suivant l'année de fabrication des portes (PL supérieur à 800 mm, à préciser)
- Hauteur galets serrure : 2130 mm
- Finitions des vantaux : Epoxy / Inox Brossé / Inox Gravé / (autres nous consulter)
- Seuil : Aluminium / Aluminium Renforcé / Acier / Inox / (autres nous consulter)
- Seuil standard 2 VOL : 90 ou 70 mm alu, inox et acier uniquement (autres nous consulter)

MODÈLE EXISTANT ORLY/LM/EUROPA > 2 VOL

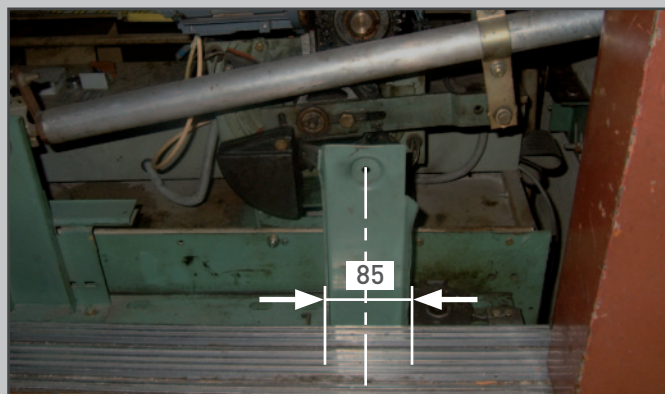

► FICHE TECHNIQUE

PORTE CABINE TYPE ORLY/LM/EUROPA - 2 VOC

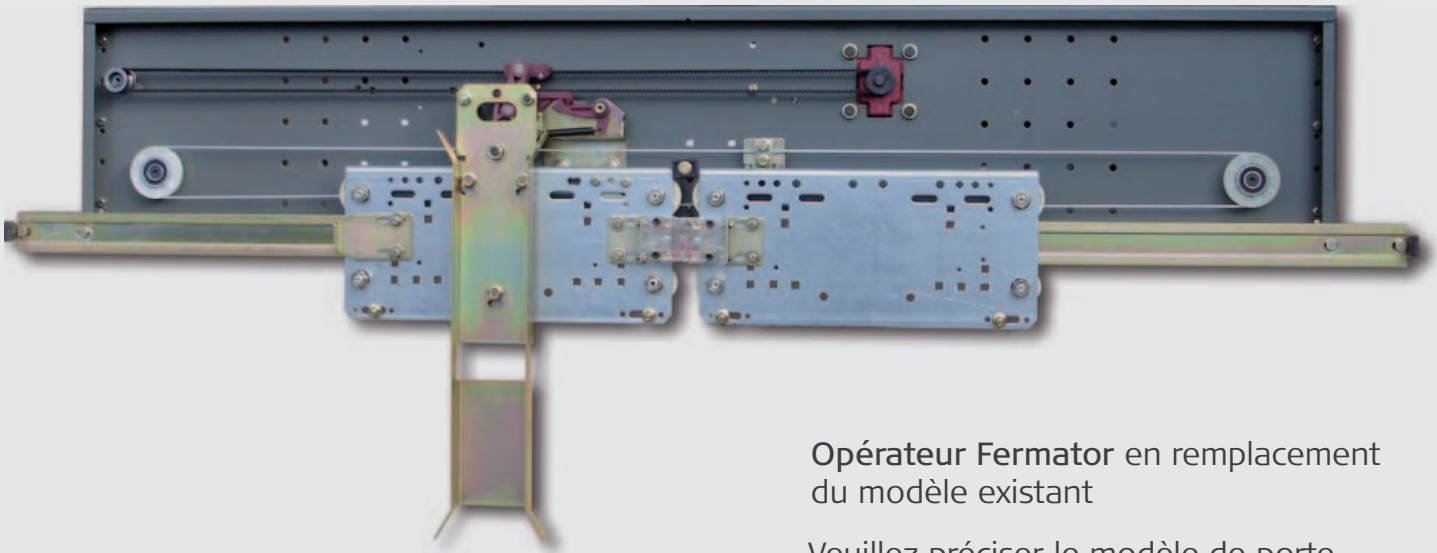

Opérateur Fermator en remplacement du modèle existant

Veillez préciser le modèle de porte (Orly, LM ou Europa)

DESCRIPTIF

► PORTE CABINE À OUVERTURE CENTRALE

- Sabre fixe U 85 mm : Axe à 190 ou 220 mm à préciser suivant l'année de fabrication des portes (PL supérieur à 800 mm, à préciser)
- Hauteur galets serrure : 2130 mm
- Finitions des vantaux : Epoxy / Inox Brossé / Inox Gravé / (autres nous consulter)
- Seuil : Aluminium / Aluminium Renforcé / Acier / Inox / (autres nous consulter)
- Seuil standard 2 VOC : 54 ou 45 mm en inox uniquement (autres nous consulter)

MODÈLE EXISTANT ORLY/LM/EUROPA > 2 VOC

